


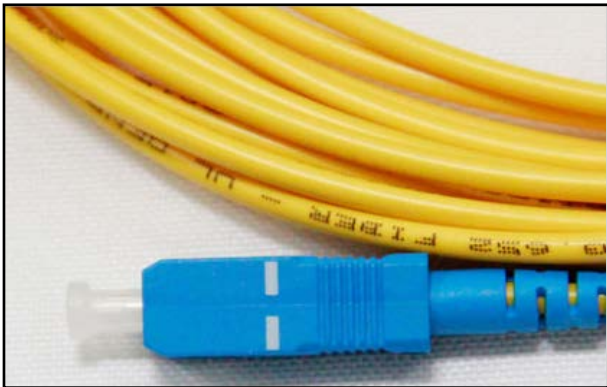

产品描述

光纤跳线尾纤是光通信中应用最为广泛的器材之一，通过法兰实现光纤的快速连接。两端都有连接器的称为跳线，单头有连接器的称为尾纤。

产品应用

- 电信网、城域网、接入网
- 测试设备
- 光纤 CATV
- FTTH

SC-UPC 光纤跳线尾纤

产品特点

- 低插入损耗、高回波衰减
- 高可靠、高稳定
- 单模、多模可选
- 线径 0.9mm、2.0mm、3.0mm 可选

产品标准

- 符合 IEC 和 YD-T286/1996 标准

性能指标

参数	插入损耗	回拨损耗	重复性 (1000 次)	互换性	温度范围
PC (单模)	$\leq 0.3\text{db}$	$\geq 45\text{db}$	$\leq 0.2\text{db}$	$\leq 0.2\text{db}$	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
UPC (单模)	$\leq 0.2\text{db}$	$\geq 50\text{db}$			
PC (多模)	$\leq 0.2\text{db}$				