


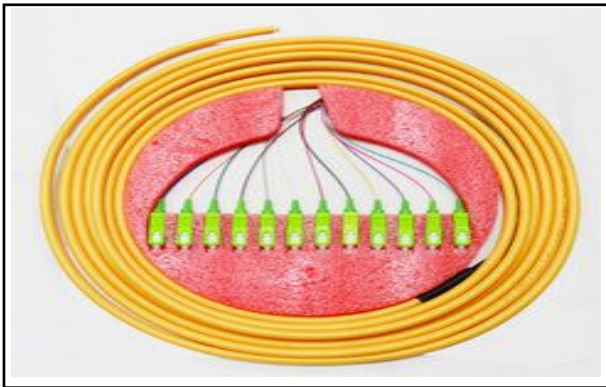

SC 束状尾纤

产品描述

光纤跳线尾纤是光通信中应用最为广泛的器材之一，通过法兰实现光纤的快速连接。两端都有连接器的称为跳线，单头有连接器的称为尾纤。

产品应用

- 电信网、城域网、接入网
- 测试设备
- 光纤 CATV
- FTTH

产品特点

- 低插入损耗、高回波衰减
- PC 端面、UPC 端面、APC 端面可选
- 接口方式 FC、SC、ST 及其他
- 4 芯、6 芯、8 芯、12 芯可选
- 分纤长度 0.5m、1m 或按客户要求

产品标准

- 符合 IEC 和 YD-T286/1996 标准

性能指标

参数	插入损耗	回拨损耗	重复性 (1000 次)	互换性	温度范围
PC (单模)	≤0.3db	≥45db	≤0.2db	≤0.2db	-40°C --- +85°C
UPC (单模)	≤0.2db	≥50db			
APC (单模)	≤0.3db	≥65db			
PC (多模)	≤0.2db				