


CCWDM

1、产品特点 Features

- 宽通带
- 低插入损耗
- 高通道隔离
- 高稳定性和可靠性
- 光路中无环氧树脂

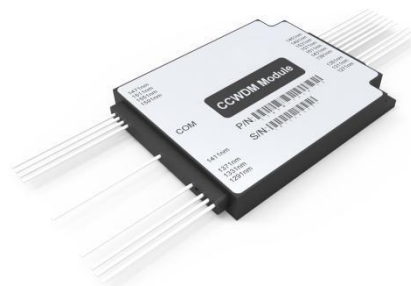

2、应用 Applications

- 5G 前传系统
- 光传输系统合波/分波复用
- 5G 通信网络、数据网、各类专网
- 物联网、光纤仪器



3、产品技术指标 Specifications

参数		4/6/12/18 通道	
光学波长(nm)		1260~1620	
通道波长(nm)		1271,1291,1311,1331,1351,1371,1391,1411,1431,1451,1471,1491,1511,1531,1551,1571,1591,1611	
通道间隔 (nm)		20	
滤波通带 (nm)		CW±6.5	
插入损耗 (dB)		1.2	
插入损耗(dB)-40~85℃		-40℃	85℃
		≤1.5	≤1.5
Max TDL		0.3	
隔离度 (dB)	相邻的	25	
	不相邻的	40	
偏振相关损耗 (dB)		≤0.15	
偏振模色散 (ps)		0.2	



深圳九州光电子技术有限公司

方向性 (dB)	50
回波损耗 (dB)	>50
额定功率 (mw)	300
工作温度 (° C)	-25~+70
储存温度 (° C)	-40 ~+85
光纤类型	G657A2
包装尺寸 (mm)	44*35*8